

Dalles de plafonds



Compagnie Marocaine
de Plâtre et d'Enduit



Dalles de plafonds

Fissuré, Erodé, Sablé, Semi perforé rond, Semi perforé carré

Description du produit

La dalle de plafond Gazelle est constituée de plâtre renforcé de fibres de verres, elle est utilisée pour les faux plafonds démontables.

Notre gamme de dalles pour plafonds Gazelle riche et diversifiée permet une utilisation dans plusieurs domaines, notamment pour espaces à usage de bureaux, hospitalier, commerciale,...

Conditionnement

1 paquet contient 6 dalles : 2,16m²

1 palette contient 48 paquets : 103,68m²

Les dalles sont emballées dans un carton spécial et dans un film plastique pour assurer une parfaite protection contre les chocs. Les palettes sont aussi conditionnées dans un film en plastique, et renforcé par carton d'angle pour éviter toutes détériorations d'angles.




Fissuré

- Dimensions : 594 x 594
- Epaisseur : 21 (+/-1mm)
- Poids approximatif : 9,5 kg/m²
- Réaction au feu : A1
- Conductivité thermique : 0,26W/m²K
- Résistance à l'humidité : 90% d'humidité relative.
- Bord : Semi encastré (T24)




Erodé

- Dimensions : 594 x 594
- Epaisseur : 21 (+/-1mm)
- Poids approximatif : 9 kg/m²
- Réaction au feu : A1
- Conductivité thermique : 0,26W/m²K
- Résistance à l'humidité : 90% d'humidité relative.
- Bord : Semi encastré (T24)

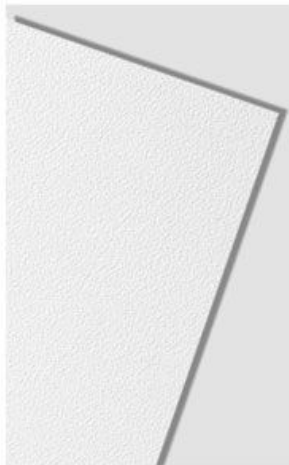


Sablé

- Dimensions : 594 x 594
- Epaisseur : 21 (+/-1mm)
- Poids approximatif : 9,5 kg/m²
- Réaction au feu : A1
- Conductivité thermique : 0,26W/m²K
- Résistance à l'humidité : 90% d'humidité relative.
- Bord : Semi encastré (T24)

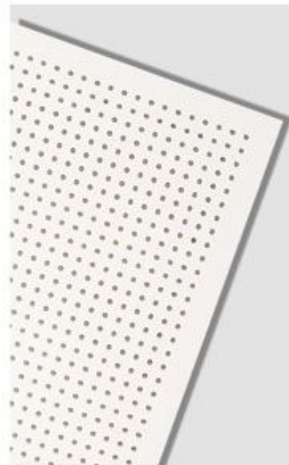

Semi perforé rond

- Dimensions : 594 x 594
- Epaisseur : 21 (+/-1mm)
- Poids approximatif : 14 kg/m²
- Réaction au feu : A1
- Conductivité thermique : 0,26W/m²K
- Résistance à l'humidité : 90% d'humidité relative.
- Bord : Semi encastré (T24)

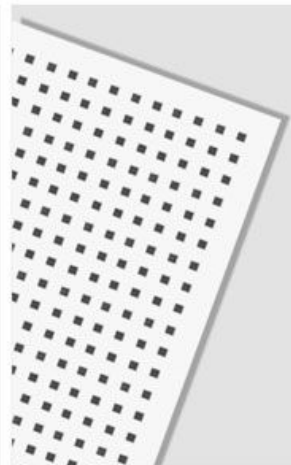

Semi perforé carré

- Dimensions : 594 x 594
- Epaisseur : 21 (+/-1mm)
- Poids approximatif : 14 kg/m²
- Réaction au feu : A1
- Conductivité thermique : 0,26W/m²K
- Résistance à l'humidité : 90% d'humidité relative.
- Bord : Semi encastré (T24)

